
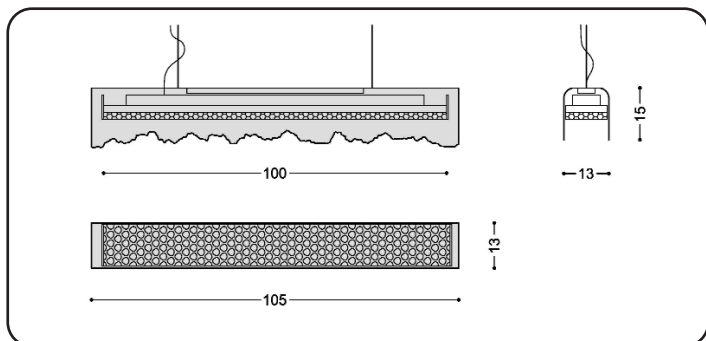


YUNEEQ PANORAMA

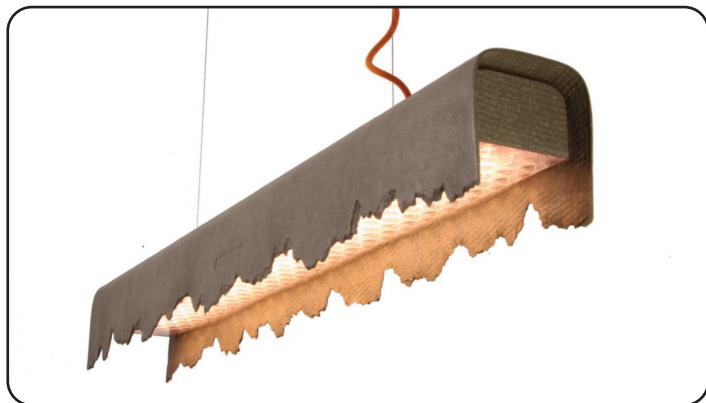

YUNEEQ

YUNEEQ is unique!

Die Kontur der YUNEEQ gleicht dem umgekehrten Panorama einer Bergkette. Es ist die im Augenblick eingefangene Ewigkeit und vereint archaische Ausdruckskraft mit dem Naturmaterial Faserzement. YUNEEQ inszeniert Licht von seiner individuellsten Seite. Die sinnlich-skulpturale Handbearbeitung macht jede YUNEEQ zu einem exklusiven Unikat.

TECHNISCH

YUNEEQ ist eine steuerbare LED-Leuchte mit einer Hülle aus geformtem Faserzement. Ausgestattet mit hochqualitativen LEDs verfügt sie über eine direkte und eine indirekte Beleuchtung. YUNEEQ gibt es in 70 cm und 105 cm Länge. Sie wird mit Aufhängung und Anschlusskabel komplett zusammengebaut und anschlussfertig geliefert. Faserzement besteht aus natürlichen Materialien, ist umweltfreundlich und wird seit den 90er Jahren zu 100 % asbestfrei hergestellt. Objekte aus Faserzement können produktionsbedingt Risse, Flecken, Unregelmäßigkeiten, usw. aufweisen. Diese gehören zum Charakter der Manufakte und werden nicht als Reklamationsgrund anerkannt.

WARNHINWEISE, SICHERHEIT & PFLEGE

BITTE BEACHTEN

Montage und Inbetriebnahme nur durch autorisiertes Fachpersonal. Leuchtmitteltausch nur durch autorisiertes Fachpersonal oder Hersteller. Durch das Öffnen des Leuchtengehäuses erlischt jeglicher Gewährleistungsanspruch. Verwendung nur im Innenraum. Nicht feuchtraumtauglich. Reinigung mit trockenem oder feuchtem Mikrofasertuch. Toleranz elektrotechnische- und lichttechnische Angaben +/- 10 %. Keine Haftung für Druckfehler. Alle Rechte & technische Änderungen jederzeit vorbehalten. Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Leuchtoobjekte aus Faserzement

YUNEEQ - AMBIENT - Bubble - Long

QUICK-INFO

Lineare Pendelleuchte mit LED-Line
AMBIENT Tunable White
Abstrahlung Up & Down
Wohnbereich ◦ Homeoffice
Indoor
LED

KÖRPER

Faserzement Naturgrau
mit eingepprägtem Namenszug
2-Punkt Deckenmontage
Pendellänge standard 2 m
Anschlusskabel textil standard 2.5 m orange
L ◦ B ◦ H - 105 cm ◦ 15 cm ◦ 13 cm
3,6 kg

LICHT

On/Off ◦ Dimm ◦ Tunable White
High Efficiency 100 lm/W ◦ CRI + 85
Candlelight 2.000 K ↔ Daylight 5.700 K
Steuerung per App oder Funktaster
Up & Down Light einzeln ansteuerbar
Speicherung der letzten Einstellung
Diffusor Bubble oder Wave
Lebensdauer > 50.000 h
↑ Up Light 665 lm
↓ Down Light 1.325 lm
↕ Up & Down Light 1.990 lm

ELEKTRO

48 W
24 VDC
230 VAC
CV - Constant Voltage
Schutzklasse II
indoor only
IP20
CE

MY-YUNEEQ

OPTIONEN

Länge	Short 70 cm ◦ Long 105 cm
Diffusor	Bubble ◦ Wave
Steuerung	App ◦ Funktaster
Textilkabel	Orange ◦ Diverse Farben

MY-YUNEEQ

→ YUNEEQ kann wie in einem Baukastensystem zusammengestellt werden. Gerne beraten wir Sie und stellen Ihnen Ihr Modell nach Ihren Anforderungen individuell zusammen.

